

气相色谱旋转切换阀



VSI MPA-RV-GC-XX系列

产品介绍

最大化工作效率，VSI MPA-RV-GC-XX 系列气相色谱进样和切换旋转阀采用 Nitronic 或哈氏合金材料，具有很强的耐磨和耐划伤性；产品并支持气动和电子驱动方式，在 250 摄氏度可承压高达 100psi，适用于高温高压使用场景。

应用场景

- 实验室气相色谱
- VOC 空气质量分析仪
- 石油和石化行业气路选择

主要特点

- 高可靠性：高性能合金和涂层技术大幅提升阀的寿命
- 高灵敏性：特殊的内部涂层和密封技术确保了样品完整性
- 质量可靠：发货前，每个样品均经过严格测试



技术指标


	气动	电动
通道	6 / 8 / 10 / 14通道	
流道孔径	0.4mm, 0.75mm	
接口规格	10 - 32 UNF	
阀体材质	SUS316L、Nitronic 60、Hastelloy C、Hastelloy B	
转子材料	PEEK	
最大耐压	气体：0.7Mpa；液体：3Mpa	
最高耐温	250℃	
加长杆	2"/3"/4"	
电源	-	DC24V / 2.5A
通讯接口	-	RS232, RS485, IO
工作环境	-	0 - 60℃, ≤90% RH
重量	0.5 kg	0.8 kg
产品功能	2 位 6 通  位置 A 位置 B 2 位 10 通  位置 A 位置 B 2 位 8 通  位置 A 位置 B 2 位 14 通  位置 A 位置 B	

气相色谱旋转切换阀




VSI MPA-RV-GC-XX系列

安装尺寸

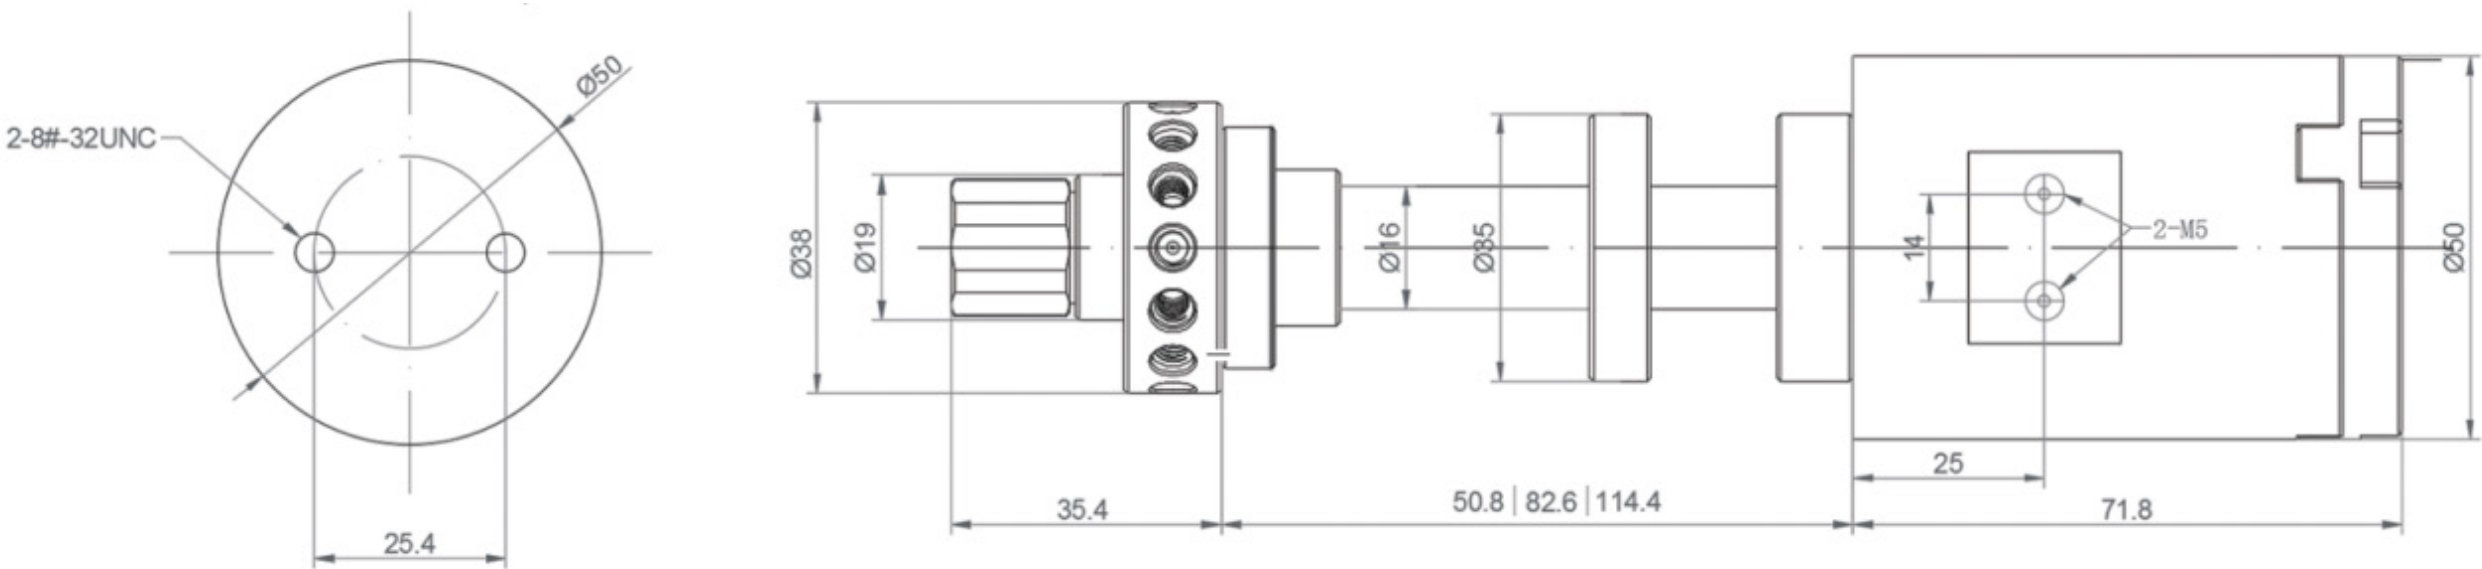

气动旋转切换阀

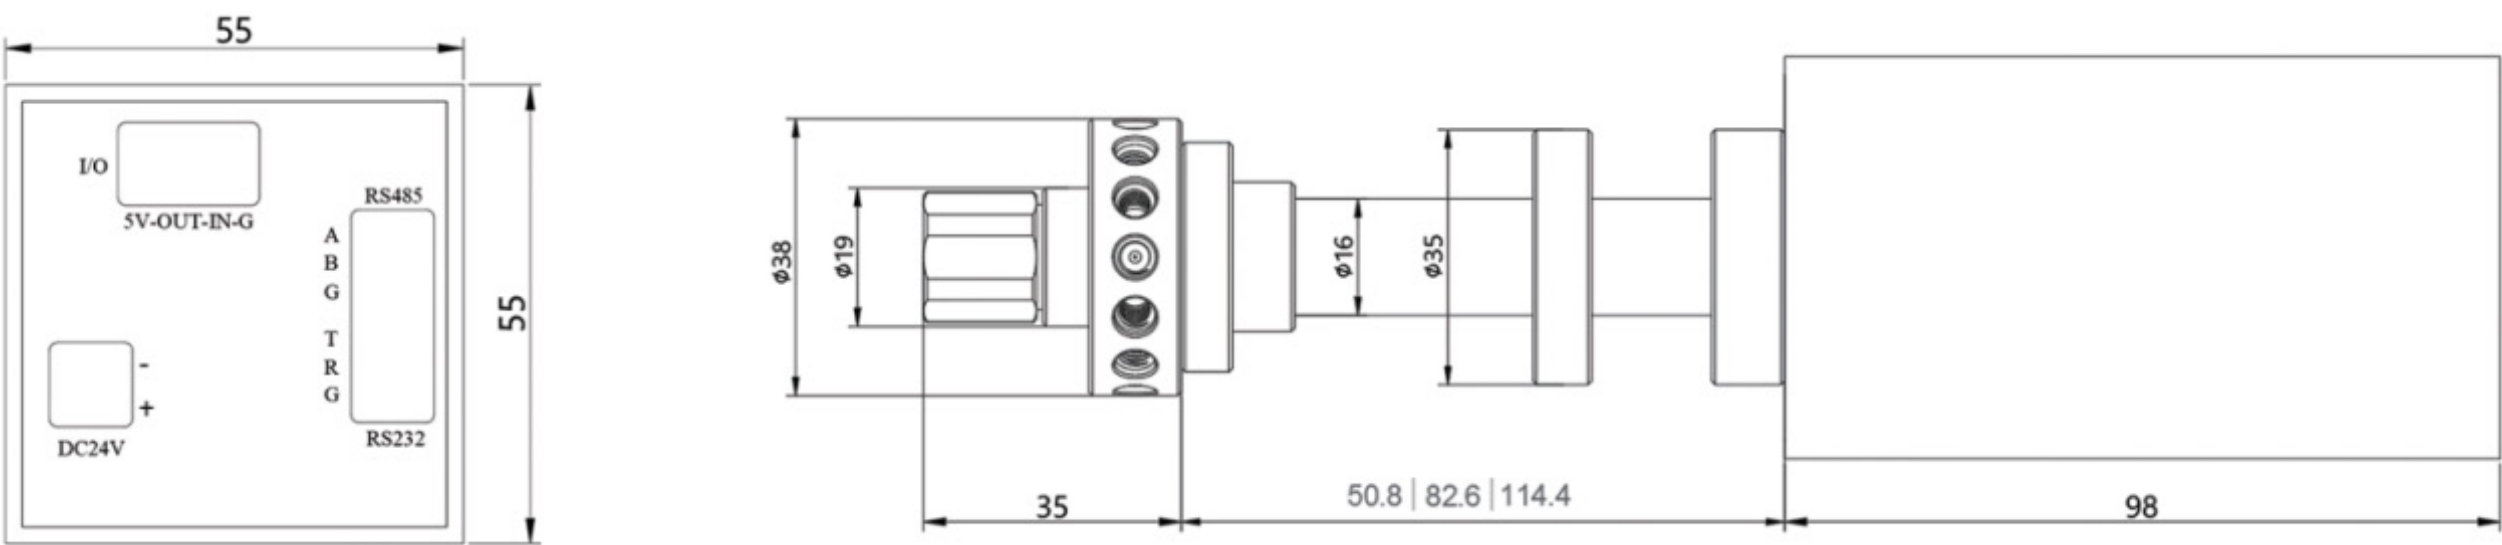

电子旋转切换阀

联系我们

